

DIGICON PM-05-4N




- Multi Pulse Meter (Prescale), DIN 72x36
- ตั้งพรีสเกลให้แสดงค่าได้หลากหลาย เช่น ค่าทางไฟฟ้า, พื้นที่, ปริมาตร, น้ำหนัก, ความเร็ว, ความหนาแน่น, ความเร่ง ฯลฯ
- จอแสดงผล LED 7 segment 5 หลัก (ตัดเลข 0 ด้านหน้า)
- PM3-05-41 มีเอ้าท์พุทรีเลย์ 3 สถานะ (Hi, Go, Lo)
- ใช้ไฟ 100~240 V AC
- อินพุท : SSR, คอนแทค
- ขนาด 72x36x106.5 มม.

คุณสมบัติ

จอแสดงผล	จอ LED 7 segment (ตัดเลข 0 ด้านหน้าออก) 5 หลัก (-19999-99999)
ย่านการวัด	Mode F1, F4, F7, F8, F9, F10 : 0.0005Hz-50Hz Mode F3 : 0.02s-3,200s Mode F2, F5, F6 : 0.01s-3200s Mode F11, F12, F13 : 0-4x10 ⁹
ความเที่ยงตรง	Mode F1, F4, F7, F8, F9, F10 : $\pm 0.05\%$ rdg $\pm 1d$ Mode F2, F3, F5, F6 : $\pm 0.01\%$ rdg $\pm 1d$
เวลาในการสุ่มวัด	0.05/ 0.5/ 1/ 2/ 4/ 8 วินาที
อินพุท	โซลิดสเตทรีเลย์ : สูงสุด 50Hz (ความกว้างพัลส์ ON/OFF : เกิน 10 μ s., โวลท์ ON : 4.5-24V, โวลท์ OFF : จไขใจ) คอนแทค : สูงสุด 45Hz ความกว้างพัลส์ ON/OFF : เกิน 11ms
รูปแบบการทำงาน	F1 : จำนวนรอบ/ความเร็ว/ความถี่ F2 : ความเร็วที่ผ่านไป F3 : cycle F4 : เวลาที่ผ่านไป F5 : ช่วงเวลา ON F6 : ความแตกต่างของเวลา F7 : Absolute rate % ของอินพุท B ต่อ อินพุท A F8 : % Error rate F9 : % ความหนาแน่น F10 : Error rate F11 : การวัดความยาว F12 : จำนวนพัลส์ F13: Integration
ระบบการทำงานอื่นๆ	ล๊อคปุ่มกด หน่วยเวลาการแสดงผล ตั้งเวลา auto-zero ค่าสูงสุด-ต่ำสุด เลือก Data bank เลือกหน่วยเวลา memory retention (เฉพาะเมื่อใช้งานโหมด F13)
หน่วยความจำ	หน่วยความจำไม่ใช้ไฟเลี้ยง (100,000 ครั้ง)
ใช้ไฟ/กินไฟ	100-240VAC (50/60Hz)/กินไฟประมาณ 6VA (สูงสุด)
อุณหภูมิ/ความชื้น	ขระใช้งาน -10~+50C, ขณะเก็บรักษา -20~+60C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)/35-85% RH
ขนาด/น้ำหนัก	96x48x91.5 มม. (กว้างxสูงxลึก)/น้ำหนัก ประมาณ 230 กรัม

ขนาดเจาะแผง (หน่วย : มม.)

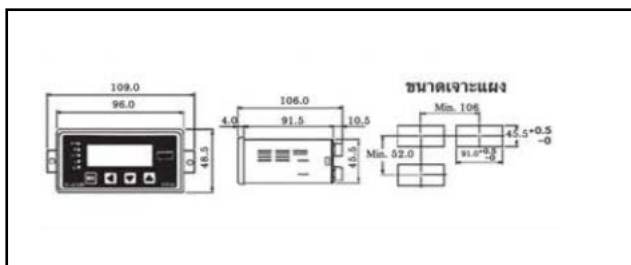

ข้อต่อสาย

