

DIGICON DR-97420




- ไม่ต้องจ่ายไฟให้กับตัวมิเตอร์ (Loop powered type)
- อินพุท : กระแส 4~20mA DC
- แสดงได้สูงสุด -1999~+9999 (4 หลัก)
- สามารถปรับตั้งค่าสูงสุด-ต่ำสุดได้
- สามารถปรับชดเชย ค่าที่แสดงบนจอแสดงผลได้
- ขนาด 72x36x83 มม. (กxสxล)

คุณสมบัติ

ใช้ไฟ	ไม่ต้องจ่ายไฟให้กับตัวมิเตอร์ (Loop powered type)
การแสดงผล	จอแสดงผลแบบ LED 7 Segment แสดงได้สูงสุด -1999- +9999 (4หลัก)
เวลาในการสุ่มวัด	เลือกได้ 0.5/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5 วินาที
ความละเอียด	12000 resolution
การปรับตั้งค่า	โดยปุ่มกดที่ด้านหน้าเครื่อง
อินพุท	กระแส 4-20mA DC
การทำพีริสเกล	ค่าอินพุท x ค่าสเกล (1.000-5.000) = ค่าที่แสดงบนหน้าจอ (เปลี่ยนตำแหน่งของจุดทศนิยมได้)
การทนต่อแรงดันไฟของฉนวน	2000 V AC เป็นเวลา 1 วินาที ระหว่างขั้วต่อจากภายนอกและโครงเครื่อง
อุณหภูมิแวดล้อม	ขณะใช้งาน : -10-+50 C ขณะเก็บรักษา : -25-+60 C (ไม่ควบนั่นเป็นหยดน้ำ)
ความชื้นแวดล้อม	35-85%RH
ขนาด	72x36x83 มม (กว้างxสูงxลึก)
น้ำหนัก	ประมาณ 88 กรัม

ขนาดและรูปร่าง (หน่วย : มม.)

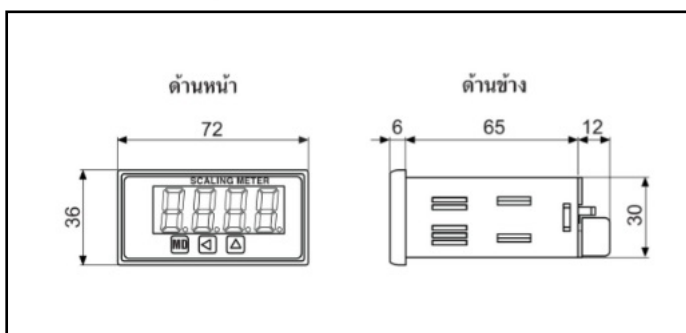

ขนาดเจาะแผง (หน่วย : มม.)

