

DIGICON PI-420




คุณสมบัติ

- อินพุต : 4~20mA, 1~5V (คอนแทคอินพุต)
- เอาท์พุท Alarm : คอนแทค 1C x 2 ชุด (AL1, AL2)/ 5A 240V AC (5A 30V DC)
- เอาท์พุท Retransmission : คอนแทค 1ชุด, ย่าน 4~20mA
- แสดงค่าได้สูงสุด -19999~+19999
- ใช้ไฟ 100~240V AC, 50~60Hz
- ขนาด 96x48x112.5 มม. (กxสxล)

ใช้ไฟ		100-240V AC, 50-60Hz
อินพุต	คอนแทคอินพุต	1 แชนแนล
	ชนิดอินพุต	4-20mA, 1-5V (คอนแทคอินพุต)
	ความเที่ยงตรง	±0.03% ของค่าเต็มสเกล
	เวลาในการสุ่มวัด	500ms
	การชดเชยอินพุต	-100~+100% ของค่าเต็มสเกล
	การกรองอินพุต	0-100s
เอาท์พุท Alarm	คอนแทคเอาท์พุท	SPDTx2ชุด (AL1, AL2)
	คอนแทค	5A 240V AC (5A 30V DC)
	ฮิสเตอร์ซิส	0-10% ของค่าเต็มสเกล
เอาท์พุท Retransmission	ย่านเอาท์พุท	4-20mA
	ความต้านทานโหลด	สูงสุด 600 Ω
	ความเที่ยงตรง	±0.1μA
ความดันทางฉนวน		ต่ำสุด 100MΩ (500V DC)
การทนต่อแรงดันไฟของฉนวน		2300V AC, 50/60Hz เป็นเวลา 1 วินาที
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน		อุณหภูมิ :-5~+50 C ความชื้น : 20-90%RH (ไม่เป็นหยดน้ำ)
สภาพแวดล้อมขณะเก็บรักษา		อุณหภูมิ :-25~+70 C ความชื้น : 5-95%RH (ไม่เป็นหยดน้ำ)
ขนาด		96x48x112.5 มม. (กว้างxสูงxลึก)

ขนาดและรูปร่าง (หน่วย : มม.)

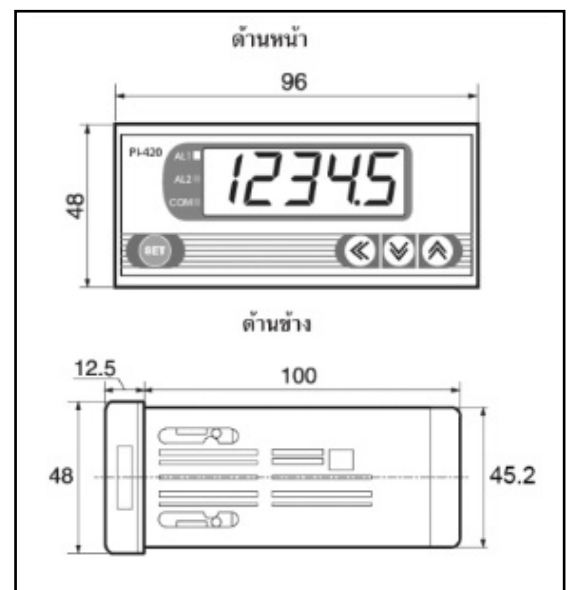

ขนาดเจาะแผง (หน่วย : มม.)

