




FUYUUTECH R08-LINK

ดิจิทัลเอาต์พุตระยะไกล I/O



- โมดูลเป็น 8 ช่องดิจิทัลแยกอินพุต, 8 ช่องรีเลย์แยกเอาต์พุต,เอาต์พุตผ่าน RS485 อินเทอร์เน็ต
- โมดูลใช้มาตรฐาน Modbus RTU, รองรับชนิดของฮาร์ดแวร์ PLC,DCS และ โมดูลแหล่งจ่ายไฟการสื่อสาร
- การสื่อสารวงจรที่มีป้องกันฟ้าผ่า,ป้องกันการรบกวน,อำนาจชั่วคราว
- การสื่อสารรูปแบบ Address สามารถกำหนด โดย Software

Wiring Diagram

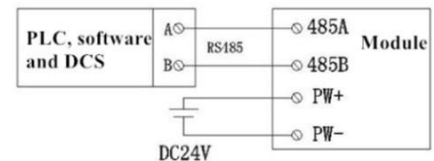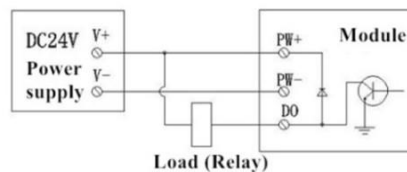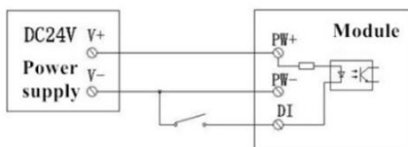

Item	Technical Specifications
Signal input	1. the output channel: 8 channels normally open relay output 2. the load capacity: resistive load 250V / 2A inductive load 250V / 1A 3. the relay coil and contact isolation voltage: 2000V
Communication output	1. Communication protocol: MODBUS-RTU 2. Interface type: isolated RS485 communication, the output interface with over-voltage over-current double protection 3. Baud rate: 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps 4. Parity: no parity, even parity, odd parity 5. Set mode: module address, baud rate, parity can be set through the software 6. Communication distance: @ 9600bps 1200 meters
Size and installation	1. Installation: standard DIN rail mounting or screw mounting 2. Dimensions: 125 × 73 × 35mm
Working environment	Temperature: -10 ~ +60 °C Humidity: 35 ~ 85% (no condensation)
Working power	A. Power supply voltage: 10V ~ 30V wide range of power supply, with power polarity protection B. Power consumption: less than 3W