


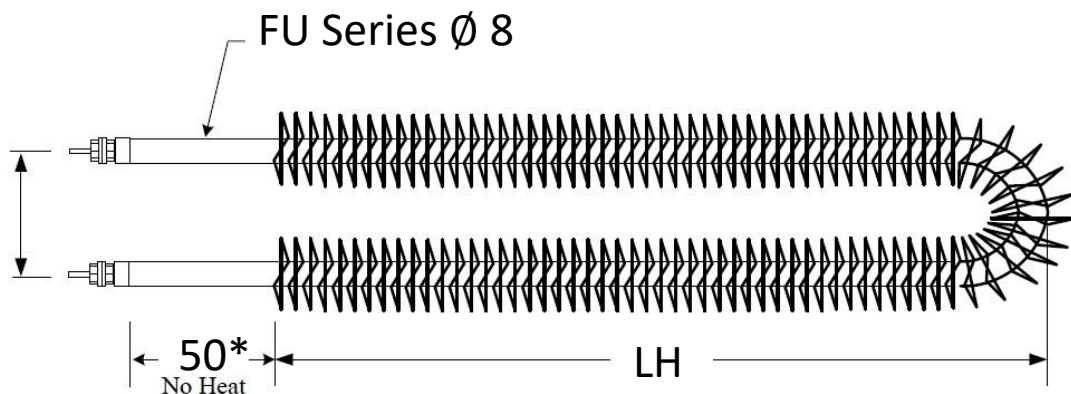

รุ่น	เส้นผ่าศูนย์กลาง กลาง	ขนาดความยาว (มม.)		วัตต์ (W)	ใช้ไฟ (V AC)	Surface Load (W/cm ²)
		LF	LH			
FU-03080	8 มม.	300	250	800	220	3.18
FU-04100	8 มม.	400	350	1000	220	2.84
FU-051150	8 มม.	500	450	1500	220	3.31
FU-07200	8 มม.	700	650	2000	220	3.06
FU-08250	8 มม.	800	750	2500	220	3.31
FUB-03100	12 มม.	300	250	1000	220	2.65
FUB-04150	12 มม.	400	350	1500	220	2.84
FUB-05200	12 มม.	500	450	2000	220	2.95
FUB-06250	12 มม.	600	550	2500	220	3.01
FUB-07300	12 มม.	700	650	3000	220	3.06
FU-03080-N	8 มม.	300	250	800	220	3.18
FU-04100-N	8 มม.	400	350	1000	220	2.84
FU-05150-N	8 มม.	500	450	1500	220	3.31
FU-07200-N	8 มม.	700	650	2000	220	3.06
FU-08250-N	8 มม.	800	750	2500	220	3.31
FUB-03100-N	12 มม.	300	250	1000	220	2.65
FUB-04150-N	12 มม.	400	350	1500	220	2.84
FUB-05200-N	12 มม.	500	450	2000	220	2.95
FUB-06250-N	12 มม.	600	550	2500	220	3.01
FUB-07300-N	12 มม.	700	650	3000	220	3.06