


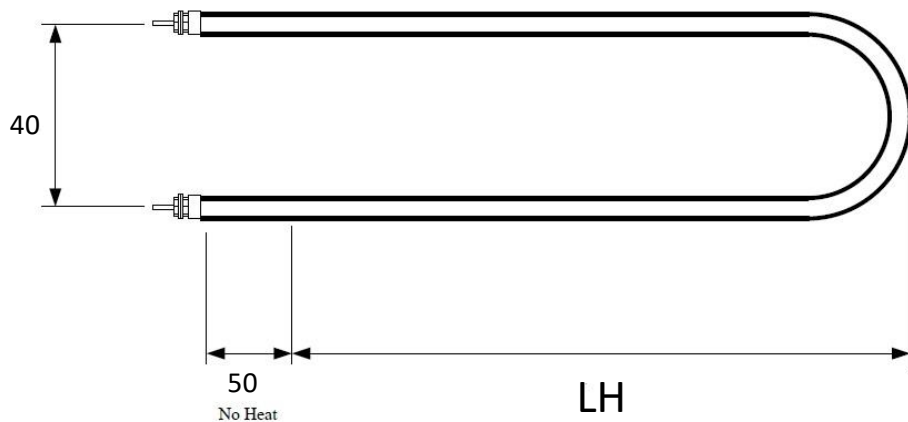

รุ่น	เส้นผ่าศูนย์กลาง	ขนาดความยาว (มม.)		วัตต์ (W)	ใช้ไฟ (V AC)	Surface Load (W/cm^2)
		LF	LH			
U-02050	8 มม.	200	150	500	220	6.63
U-02075	8 มม.	200	150	750	220	9.95
U-02100	8 มม.	200	150	1000	220	13.27
U-02150	8 มม.	200	150	1500	220	19.90
U-02200	8 มม.	200	150	2000	220	26.54
U-03050	8 มม.	300	250	500	220	3.98
U-03075	8 มม.	300	250	750	220	5.97
U-03100	8 มม.	300	250	1000	220	7.96
U-03150	8 มม.	300	250	1500	220	11.94
U-03200	8 มม.	300	250	2000	220	15.92
U-03250	8 มม.	300	250	2500	220	19.90
U-03300	8 มม.	300	250	3000	220	23.89
U-04050	8 มม.	400	350	500	220	2.84
U-04075	8 มม.	400	350	750	220	4.27
U-04100	8 มม.	400	350	1000	220	5.69
U-04150	8 มม.	400	350	1500	220	8.53
U-04200	8 มม.	400	350	2000	220	11.37
U-04250	8 มม.	400	350	2500	220	14.22

รุ่น	เส้นผ่าศูนย์กลาง กลาง	ขนาดความยาว (มม.)		วัตต์ (W)	ใช้ไฟ (V AC)	Surface Load (W/cm ²)
		LF	LH			
U-04300	8 มม.	400	350	3000	220	17.06
U-04400	8 มม.	400	350	4000	220	22.75
U-05050	8 มม.	500	450	500	220	2.21
U-05075	8 มม.	500	450	750	220	4.27
U-05100	8 มม.	500	450	1000	220	4.42
U-05150	8 มม.	500	450	1500	220	6.63
U-05200	8 มม.	500	450	2000	220	8.85
U-05250	8 มม.	500	450	2500	220	11.06
U-05300	8 มม.	500	450	3000	220	13.27
U-05400	8 มม.	500	450	4000	220	17.69
U-08050	8 มม.	800	750	500	220	1.33
U-08075	8 มม.	800	750	750	220	1.99
U-08100	8 มม.	800	750	1000	220	2.65
U-08150	8 มม.	800	750	1500	220	3.98
U-08200	8 มม.	800	750	2000	220	5.31
U-08250	8 มม.	800	750	2500	220	6.63
U-08300	8 มม.	800	750	3000	220	7.96
U-08400	8 มม.	800	750	4000	220	10.62